



**ZIRHLI ARAÇ / ARMORED VEHICLES**

**KARA KUVVETLERİ/ LAND FORCES**



**GÖZ-YÜZ KORUMA / EYE-FACE PROTECTION**

**KARA**

**KİŞİSEL KORUNMA TEKNOLOJİLERİ**

**GENTEX | NORBO**



**BALİSTİK BAŞLIKLAR**

SEVİYE IIIA

FAST LE



SEVİYE IIIA

FAST SF



SEVİYE IIIA

FAST XP



SEVİYE IIIA

Sentry LE



SEVİYE IIIA

Sentry XP

GENTEX  
CORPORATION

SEVİYE IIIA

TBH-III A



SEVİYE III

TBH-R1



SEVİYE IIIA

Active Shooter



SEVİYE IIIA

CVC



SEVİYE IIIA

SOHAH

**BALİSTİK OLMAYAN BAŞLIKLAR**

DARBE

FAST ST Carbon Composite



DARBE

FAST Carbon



DARBE

FAST Bump



DARBE

Skull



DARBE

Public Order/Riot

**BAŞLIK AKSESUARLARI**

ŞARAPNEL

FAST-Sentry Vizör



ŞARAPNEL

Step In Vizör



SEVİYE IIIA

Yüz Koruma Kalkanı



İletişim Kulaklığı



SEVİYE IIIA

Çene Koruyucu



ŞARAPNEL

Kulak Koruyucu



Başlık Kılıfı



Denge Ağırlığı



Taktik Solunum Maskesi



Yan Raylar



Bas-Konuş (PTT) Kablo




Ön Bağlantı Adaptörü

## BAŞLIK BİLEŞENLERİ



## BAŞLIK AKSESUARLARI

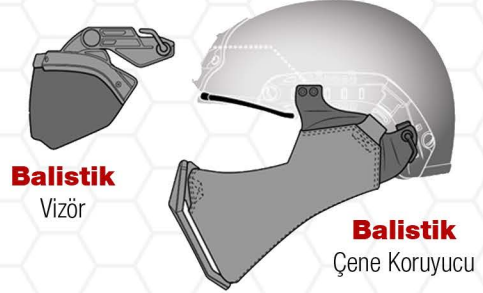

## BAŞLIK PROFİLLERİ



**FAST** MT

**FAST** XP

**FAST** CARBON

**FAST** BASE JUMP

**SENTRY**



**TBH** IIIA

**ACH**

**LIGHTWEIGHT TBH**

**CVC**

**SKULL**



## BALİSTİK BAŞLIK VE AKSESUARLARI TEST VERİLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ



BAŞLIKLAR	FAST SF (Yüksek Kesim)	FAST XP (Orta Kesim)	SENTRY XP (Alçak Kesim)	TBH-III (Alçak Kesim)	TBH-R1 (Alçak Kesim)	TBH-R1 (Orta Kesim)	TBH-R1 (Yüksek Kesim)	
<b>TESTLER (KORUMA)</b>	<b>SEVİYE IIIA</b>							
<b>Teknik İster</b>	30 Haziran 2017 Güncellenmiş Ops-Core Performans Özellikleri FAST SF PS-1228	US ARMY Portions of ACH CO/PD-05-04:2007	US ARMY ACH Specification CO/PD-05-04:2007	Modifiye US Marine Corps MICH Type II Helmet FQ/PD 06-35C FAT No.2 21 Oct 2013	Gentex Performance Specification TBH R1:PS-1378, NIJ 0106.01 Level RF-1			
<b>2 grain (V50)</b>	1280 m/s	1280 m/s	1280 m/s	1280 m/s	Diğer başlıklara göre <b>% 45 daha iyi KORUMA</b>			
<b>4 grain (V50)</b>	1059 m/s	1059 m/s	1059 m/s	1059 m/s				1856 m/s
<b>16 grain (V50)</b>	754 m/s	754 m/s	754 m/s	754 m/s				1536 m/s
<b>64 grain (V50)</b>	533 m/s	533 m/s	533 m/s	533 m/s				1094 m/s
<b>17 grain/1.1g FSP gram (V50)</b>	700 m/s	725 m/s	725 m/s	670 m/s				774 m/s
<b>9mm FMJ RN (VO 0° Eğim)</b>	364 m/s	427 m/s	427 m/s	427 m/s				972 m/s
<b>7.62x51 NATO M80 Ball (9,70 gr) (VO 0° Eğim)</b>	-	-	-	-	448 m/s			
<b>TESTLER (DİĞER)</b>	<b>ACH CO/PD 05-04:2007</b>							
<b>Künt Darbe Dayanımı</b>	3 m/sn hızda <150G kuvveti							
<b>Sıkıştırma</b>	<b>MICH Type II FQ/PD 06-35:C2013</b>							
	Üst-Alt: Maks 181.44 kg yükte 0.51 mm deformasyon, Yan-Yan: Maks 136.08 kg yükte 3.18 mm deformasyon							
<b>Çevresel Koşul</b>	<b>ACH CO/PD 05-04:2007</b>							
	Depolama / Kullanım durumlarında; ortam sıcaklığı, soğuk şartlandırma -51C, Sıcak Şartlandırma 71C, Sıcaklık Şoku, Alev Dayanımı (2 sn), Yüksek İrtifa (4500'-12000'), Titreşim, Deniz Suyu (3 saat), Korozyon Dayanımı (24 saat)							
<b>GENEL BİLGİLER</b> (sadece L beden için)								
<b>Alansal Yoğunluk</b>	59.57 gr/dm <sup>2</sup>	77.14 gr/dm <sup>2</sup>	78.12 gr/dm <sup>2</sup>	113.27 gr/dm <sup>2</sup>	113.27 gr/dm <sup>2</sup>			
<b>Kabuk Kalınlığı</b>	5.58mm	7.37mm	7.37mm	7.87mm	11.43mm			
<b>Kesim Tipi</b>	Super Yüksek Kesim	Yüksek Kesim	Orta Kesim	Alçak Kesim	Alçak Kesim	Orta Kesim	Yüksek Kesim	
<b>Ölçüler</b>	M, L, XL, XXL	M, L, XL, XXL	M, L, XL, XXL	S, M, L, XL, XXL	S, M, L, XL			
<b>Renkler</b>	Tan, Foliage Green, Black, Multicam, Desert Marpat, Urban Gray	Urban Tan, Foliage Green, Black, Multicam, Desert Marpat	Urban Tan, Foliage Green, Black, Multicam, Desert Marpat	Urban Tan, Foliage Green, Black, Coyote Brown, Desert Tan, Urban Gray, UN Blue	Tan, Green, Black, Multicam, Urban Gray			
<b>Kabuk Ağırlığı</b>	655 gr	853 gr	921 gr	1240 gr	1126 gr	1163 gr	1073 gr	
<b>Sistem Toplam Ağırlığı</b>	1019 gr	1243 gr	1284 gr	1464 gr	1572 gr	1538 gr	1450 gr	

\*Tüm ölçümlerde % ± 3 tolerans vardır.

\*\*Ölçüler L bedene göredir.



AKSESUARLAR	FAST VİZÖR	YÜZ KORUYUCU	ÇENE KORUYUCU SENTRY	MOTO VİZÖR	KULAK KORUYUCU	ÇENE KORUYUCU FAST	BALİSTİK PLAKA
<b>TESTLER (KORUMA)</b>	<b>ŞARAPNEL</b>						
<b>Teknik İster</b>	MIL DTL-43511D	US Army Portions of ACH CO/PD-05-04:2007	US Army Portions of ACH CO/PD-05-04:2007	MIL DTL-43511D	US Army Portions of ACH CO/PD-05-04:2007	US Army Portions of ACH CO/PD-05-04:2007	Ops-Core PS-1090 RevE Ballistic Applique
<b>2 grain (V50)</b>	-	-	-	-	1280 m/s	1242 m/s	-
<b>4 grain (V50)</b>	-	-	-	-	1059 m/s	1051 m/s	-
<b>16 grain (V50)</b>	-	-	-	-	754 m/s	739 m/s	-
<b>64 grain (V50)</b>	-	-	-	-	-	518 m/s	-
<b>17 grain/1.1 FSP gram (V50)</b>	251 m/s	-	549 m/s	251 m/s	670 m/s	-	-
<b>9mm FMJ RN (VO 0° Eğim)</b>	-	427 m/s	427 m/s	-	366 m/s	364 m/s	-
<b>7.62x39mm PS-Ball (MSC)</b>	-	-	-	-	-	-	732 m/s (Başlık ile)
<b>Diğer Bilgiler</b>	Ağırlık 280 gr	Ağırlık 1315 gr	Ağırlık 460 gr	Ağırlık 261 gr	Ağırlık 261 gr (çift-slim)	Ağırlık 460 gr	Kalınlık:10,54mm, Ağırlık 404 gr

\*Ölçüler L bedene göredir.

Gentex Norbo Korunma Teknolojileri A.Ş. Başkent OSB-Ankara 03126401585 info@gentexnorbo.com

V1.5.1